




无人机载荷 五镜头倾斜航摄仪

SWDC-Min5M | SWDC-Min5L



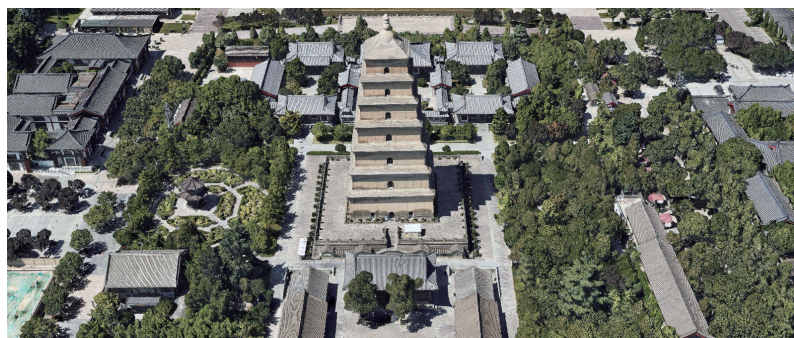

参数

尺寸 SWDC-Min5M: 135 × 135 × 112 mm
SWDC-Min5L: 145 × 145 × 116 mm

作业环境 海拔高度 ≤ 3500m
环境温度 -10°C ~ 40°C
工作湿度 ≤ 95%

最小曝光间隔 1 秒

总像素 SWDC-Min5M: 2.1 亿像素
SWDC-Min5L: 3 亿像素

曝光方式 外部触发, 支持协议通讯 / io 触发

存储容量 1280G/2560G 超大存储可选配

存储方式 可插拔外置存储 300M/s

参数设置 相机参数可调整

重量 SWDC-Min5M: 0.95KG
SWDC-Min5L: 1.15KG

传感器 数量 5 个尺寸 (单)
SWDC-Min5M: 35.9 × 24mm (全画幅)
SWDC-Min5L: 35.7 × 23.8mm (全画幅)

镜头焦距 下视 40mm, 斜视 56mm

影像格式 JPEG

供电方式 机载供电 / 独立供电, 11-25V 宽压

安装结构 顶部吊装 / 底部托装

状态指示 具备相机工作状态指示灯和智能语音提示

预处理软件 自动分架次, 合并架次, xmp 信息写入,
一键拷贝

网站: www.jx4.com

电话: 400-618-0612

邮箱: sales@jx4.com

地址: 北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 19 号楼



@ 四维远见