

无人机载荷 六镜头倾斜航摄仪

SWDC-Min6M | SWDC-Min6L




数据获取&处理作业效率提升



飞行时间对比



照片处理量对比

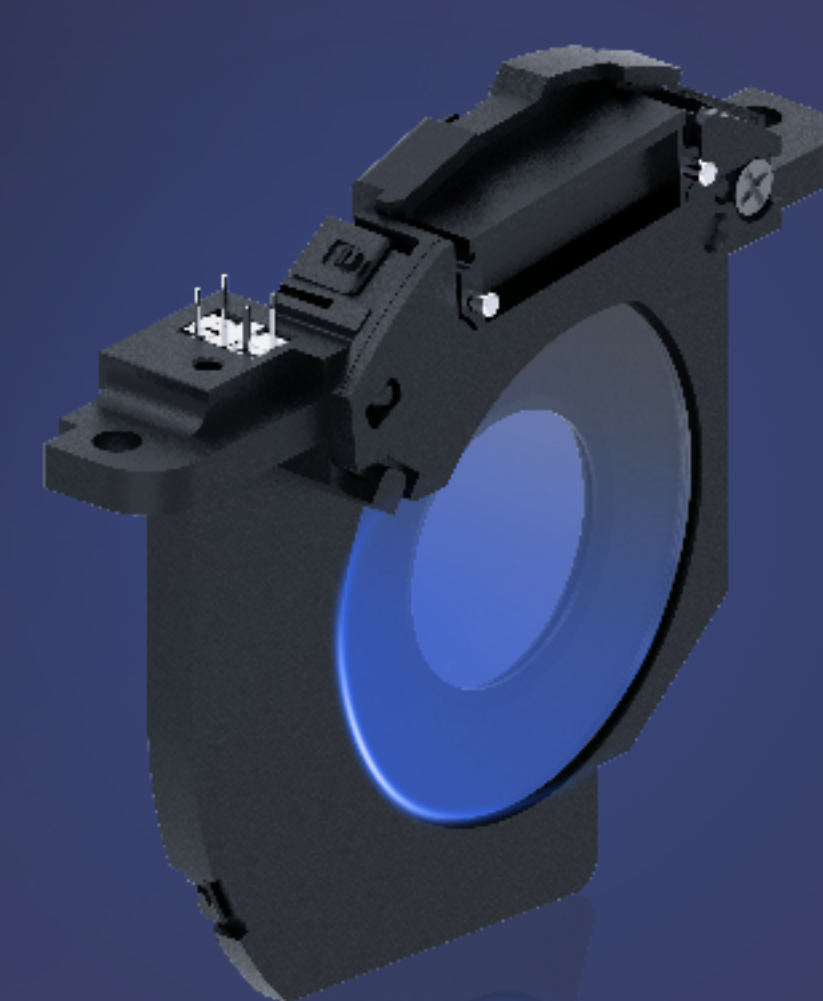

自润滑设计
无惧卷边发热

存储容量
1536G/3072G



维护成本
减少
80%

边采边传
影像实时回传



高效建图



严苛环境无惧考验
-15°C至50°C稳定运行





参数

传感器数量	6 个	工作温度	-15℃ 至 50℃
供电	DC12-28V, 55W	总像素	SWDC-Min6M: 2.52亿 SWDC-Min6L: 3.66亿
最小曝光间隔	0.8S	下视	65.5*23.1mm 焦距40mm SWDC-Min6M: 14500*5100pixel SWDC-Min6L: 17430*6160pixel
相机开关机	统一开关机	倾斜	焦距56mm SWDC-Min6M: 7952*5304pixel SWDC-Min6L: 9504*6336pixel
曝光方式	信号触发/协议触发	外形尺寸	SWDC-Min6M: 215mm×155mm×120mm SWDC-Min6L: 215mm×160mm×120mm
参数设置	一键设置场景自动调参	总重量	SWDC-Min6M: 1400g SWDC-Min6L: 1600g

网站：www.jx4.com 电话：400-618-0612

邮箱：sales@jx4.com

地址：北京市丰台区南四环西路188号十一区19号楼